

# STEP 1

## 準備しよう!


お客様にご用意していただくもの・トコちゃんねる静岡がご提供するもの

お客様にご用意していただくもの

### ひかりdeネット・インターネット


#### パソコン

パソコンの推奨スペックにつきましては、下記の表をご覧ください。



#### LANケーブル


LANケーブル(1本)ストレートタイプ(RJ-45)カテゴリ5以上をご用意ください。



### ケーブルプラス電話


#### 電話機

一般家庭電話をご用意ください。現在、お使いの電話機でも構いません。(一部ご利用いただけない機種があります。)



#### モジュラーケーブル

現在、お使いのモジュラーケーブルでも構いませんが長いモジュラーケーブル(1本/RJ-11)が必要な場合は別途お客様でご用意ください。



#### ※パソコンの推奨スペック

OS	Windows 8	Mac OS X(10.4) 以上
	Windows Vista	
	Windows XP	
Webブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0 以上	Safari 2.0 以上
メールソフト	Windows Liveメール version 2009以上	Mail 1.2 以上
	Windows Mail 6.0	
	Microsoft Outlook Express 6.0	
	Microsoft Office Outlook 2000 以上	

#### 【注意事項】

- パソコンには100BASE-TXに対応したLANアダプタが必要です。LANアダプタはONUとの接続に必要です。LANアダプタが内蔵かどうか、判断が難しい場合には、パソコンのメーカーにお問合せください。また、10BASE-T規格のLANアダプタでも接続はできますが、十分な通信速度をご活用いただけない場合があります。
- パソコンの機種によってご利用可能なLANアダプタは異なります。規格や種類によってはご利用できないLANアダプタもありますので、必ずご利用のパソコンに対応したLANアダプタをご確認ください。LANアダプタの詳細につきましては、パソコンに付属の取扱説明書などをご覧ください。パソコンメーカーやLANアダプタのメーカーにお問合せください。

トコちゃんねる静岡が提供するもの

### すべてのお客様へ

#### インターネット接続サービス登録通知書をご郵送いたします


メールソフトを設定するときに必要です。紛失されないよう大切に保管してください。



### ひかりdeネット

#### ONU


- ONU1台
- ONU専用電源アダプタ1個



### ケーブルプラス電話

#### HGW

- HGW1台



### ケーブルプラス電話

KDDIより封書がハガキが郵送されます。紛失されないよう大切に保管してください。

※お届けは開通前に郵送されます。

#### 【注意事項】

- ご提供する機器の設置・設置位置の変更・ご解約による撤去に関する工事につきましてはトコちゃんねる静岡(工事業者)が施工させていただきます。
- ご契約のサービスによりご提供する内容が異なります。
- 各機器の取扱いには十分ご注意ください。
- ケーブルプラス電話サービス開始に係るご案内の再発行は、お申込みをいただいてから約3週間お時間をいただいております。予めご了承ください。

# STEP 2


## 機器を接続しよう!

### 機器の接続配線




- 配線方法は、ご利用のコースにより異なります。ご利用コースの配線図を確認してください。  
なお、配線時はパソコンの電源を切った状態で行ってください。
- パソコンを買い換えた場合も、配線図を確認してください。複数のパソコンを同時にインターネット接続するには、ルータが必要です。ルータはお客様でご用意していただく機器です。ルータの設定などにつきましてはトコちゃんねる静岡ではサポートいたしかねます。予めご了承ください。
- ルータをご利用される場合は、ルータ機能を有効にし、IPアドレスを自動取得(DHCP)に設定してください。詳しくはルータのマニュアルをご参照ください。

#### ひかりdeネット 接続配線図

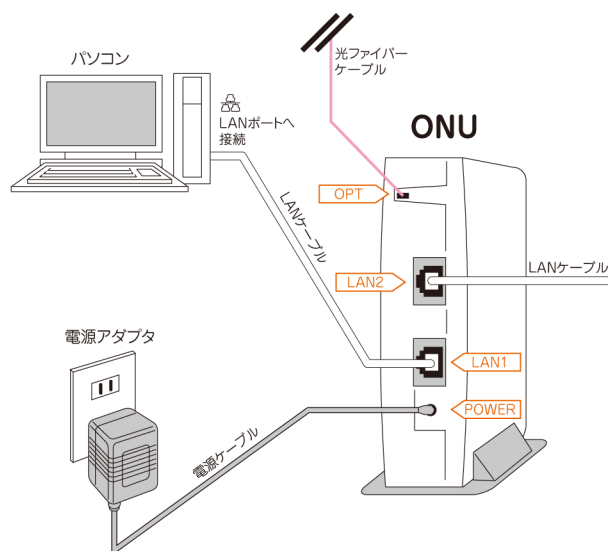

#### ケーブルプラス電話 接続配線図

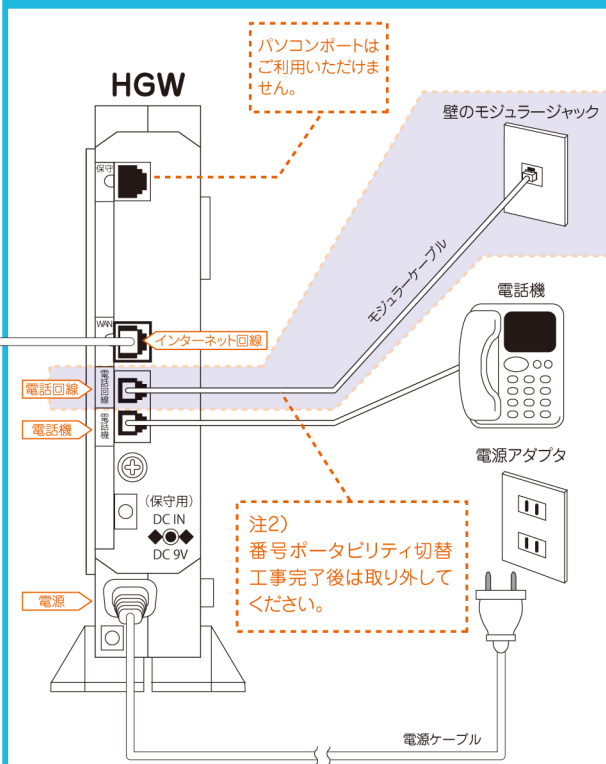

注1) ONUのLAN2ポートはケーブルプラス電話専用ポートです。パソコンやネットワーク機器を接続してもインターネット接続はできません。

注2) HGWの電話回線ポートのモジュラーケーブル(NTT回線)は番号ポータビリティ切替工事完了後は取り外していただくことをお奨めいたします。誘導雷がモジュラーケーブル(NTT回線)を伝わって通信機器(HGW)が故障・火災・感電の原因となることを防ぐ効果があります。