



## ONUランプの名称と正常時の状態

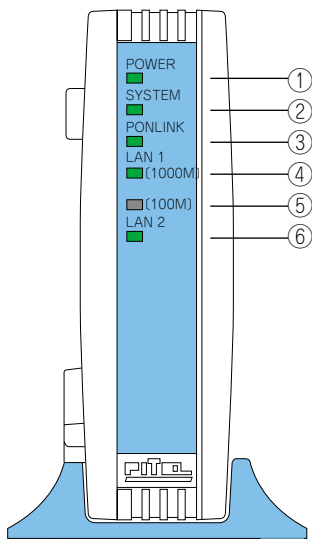

ランプ名称	表示		状態説明	備考
	色	状態		
①POWER	緑	点灯	正常運用状態(電源ON)	
②SYSTEM	緑	点灯	正常運用状態	
③PONLINK	緑	点灯	正常運用状態	
④LAN1(1000M)	緑	点灯	正常運用状態	
	緑	点滅	LAN1が1000Mにてデータ通信中	※1
⑤LAN1(100M)	緑	点灯	正常運用状態	
	緑	点滅	LAN1が100Mにてデータ通信中	※1
⑥LAN2	緑	点灯	正常運用状態	※2
	緑	点滅	ひかりdeトークS通信中	※2

※1……PC側が1000Mの場合には[LAN1(1000M)]が点灯します。[LAN1(100M)]は消灯状態になります。  
 PC側が100Mの場合には[LAN1(100M)]が点灯します。[LAN1(1000M)]は消灯状態になります。  
 ※2……ひかりdeトークSご利用のお客様のみ点灯・点滅します。

## WMTAランプの名称と正常時の状態

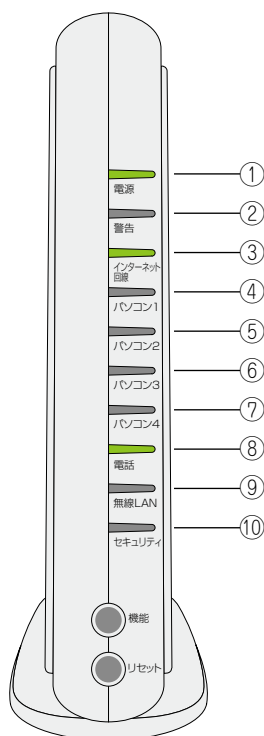

ランプ名称	表示		状態説明	備考
	色	状態		
①電源	緑	点灯	正常運用状態(電源ON)	
②警告		消灯		
③インターネット回線	緑or橙	点灯	ONUと接続中	※1
④パソコン1		消灯		
⑤パソコン2		消灯		
⑥パソコン3		消灯		
⑦パソコン4		消灯		
⑧電話	緑	点灯		※2
⑨無線LAN		消灯		
⑩セキュリティ		消灯		

※1……ONUと100Mbpsで接続中の場合には緑で点灯します。  
 ONUと10Mbpsで接続中の場合には橙で点灯します。  
 ※2……発信時点滅します。

ボタン名称	状態説明
機能	使用しません
リセット	ボタンを押すとWMTAが再起動します